


盛上り土撤去及び汚濁防止膜移設に伴う作業のお知らせ

工 事 名：令和6年度那覇港(新港ふ頭地区)岸壁(-10m)(耐震)地盤改良工事(第2次)
 全体工期：令和6年9月4日～令和8年2月2日
 発 注 者：沖縄総合事務局 開発建設部 那覇港湾・空港整備事務所 (TEL:098-876-7625)
 受 注 者：あおみ建設・日本海工・丸尾建設特定建設工事共同企業体 (TEL:098-894-3801)


10月2日～10月24日に盛上り土撤去及び汚濁防止膜の移設作業を行います。
 なお、気象海象状況により作業期間が変更になる場合もあります。

作業内容:盛上り土撤去(想定:5,000m³)
 作業期間(予定):令和7年10月2日～10月14日


- 施工方法
- ①盛上り土撤去
 盛上り土撤去は、グラブ浚渫船(スパッド式)を使用して施工を行います。
- ②盛上り土砂運搬
 盛上り土砂は、台船を使用して押船にて揚土場所(ソ号ヤード)まで海上運搬を行います。

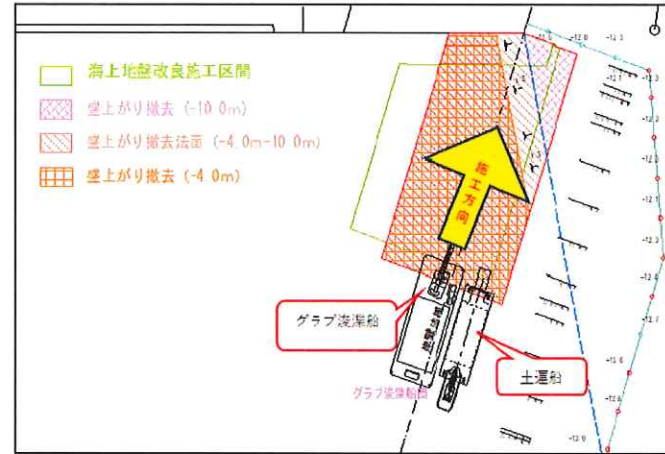

盛上り土撤去計画図

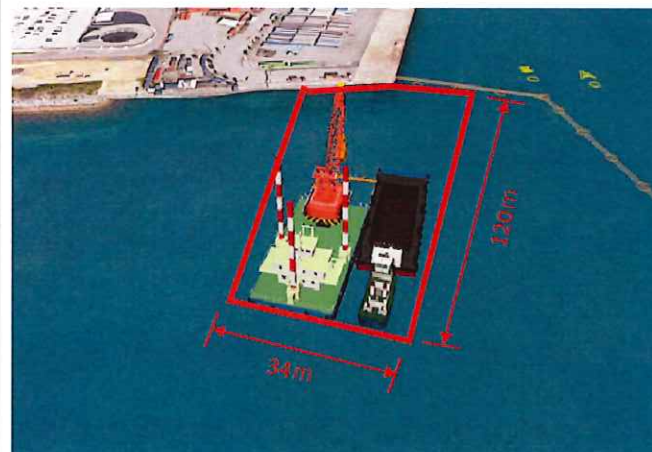

平面図

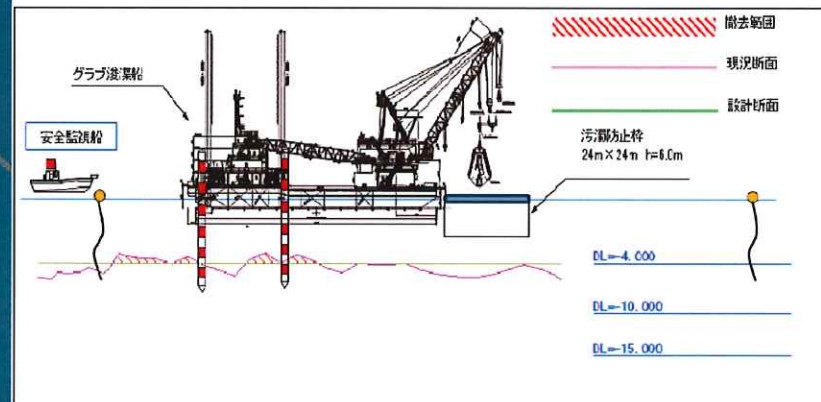

断面図

① 盛上り土撤去施工状況図



② 盛上り土撤去(揚土場所)

作業内容:汚濁防止膜移設(STEP2⇒STEP3)
 作業期間(予定):令和7年10月14日～10月24日

施工方法
 汚濁防止膜撤去・移設は、クレーン付台船を使用して行います。



汚濁防止膜移設前(STEP2)



汚濁防止膜移設後(STEP3)